




TAMPA EM CONCRETO COM TAMPÃO T-9 PARA LEITURA



ALMOFADA DE TIJOLOS MACIÇOS




ARMAÇÃO DO TAMPÃO
ARMADURA DUPLA
PARA TAMPA DE CONCRETO



Detalhe "Registro de Entrada"


S/Escala

ITEM	DESCRIÇÃO
01	PASSEIO ACABADO
02	TAMPA DE CONCRETO ARMADO
03	TAMPA T-9 PARA MANOBRA
04	ALMOFADA DE TIJOLOS MACIÇOS
05	TUBO DE CONCRETO C=50 cm
06	TUBO PEAD PN10
07	LASTRO DE PEDRA BRITA 0 (aproximadamente 7cm)
08	ANCORAGEM DO REGISTRO EM CONCRETO C/ GRAMPOS ϕ 3/8" C=150cm (4x)
09	REGISTRO GAV. FoFo PBA NBR14968
10	ADAPTADOR PEAD x PVC/FoFo




Detalhe Grampos de Ancoragem


DIÂMETRO NOMINAL DO REGISTRO	DI
até 50mm	60cm
100mm	80cm
200mm	120cm




TAMPA EM CONCRETO COM TAMPÃO T-9 PARA LEITURA



ALMOFADA DE TIJOLOS MACIÇOS



ARMAÇÃO DO TAMPÃO
ARMADURA DUPLA
PARA TAMPA DE CONCRETO

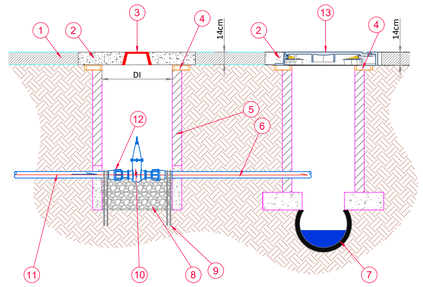


Detalhe "Registro de Descarga"

S/ Escala


ITEM	DESCRIÇÃO
01	PASSEIO ACABADO
02	TAMPA DE CONCRETO ARMADO
03	TAMPA T-9 PARA MANOBRA
04	ALMOFADA DE TIJOLOS MACIÇOS
05	TUBO DE CONCRETO
06	DERIVAÇÃO DA REDE PARA DRENAGEM
07	TUBULAÇÃO DRENAGEM EMPRE.
08	LASTRO DE PEDRA BRITA 0 (aproximadamente 7cm)
09	ANCORAGEM DO REGISTRO EM CONCRETO C/ GRAMPOS ϕ 3/8" C=150cm (4x)
10	REGISTRO GAV. FoFo PBA NBR14968
11	TUBO PEAD PN10
12	ADAPTADOR PEAD x PVC/FoFo
13	TAMPAO PARA POÇO DE VISITA FoFo

DIÂMETRO NOMINAL DO REGISTRO	DI
até 50mm	60cm
100mm	80cm
200mm	120cm





Detalhe Grampos de Ancoragem

1 Registros de Descarga e Passagem
S/ESCALA

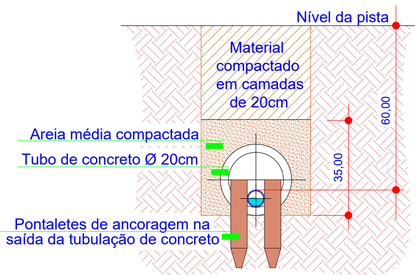

Obs.: Todas as travessias serão envelopadas com tubos de concreto de Ø 20cm, sendo que a rede de PEAD deverá ser ancorada na saída da tubulação de concreto, evitando a fricção com as paredes da mesma, e consequentemente evitando danos a rede de distribuição.

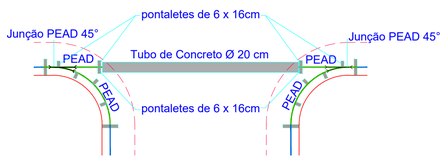




Rede - Contorno esquinas e travessias em PEAD

S/Escala

2 Contorno das Esquinas e Travessias
S/ESCALA

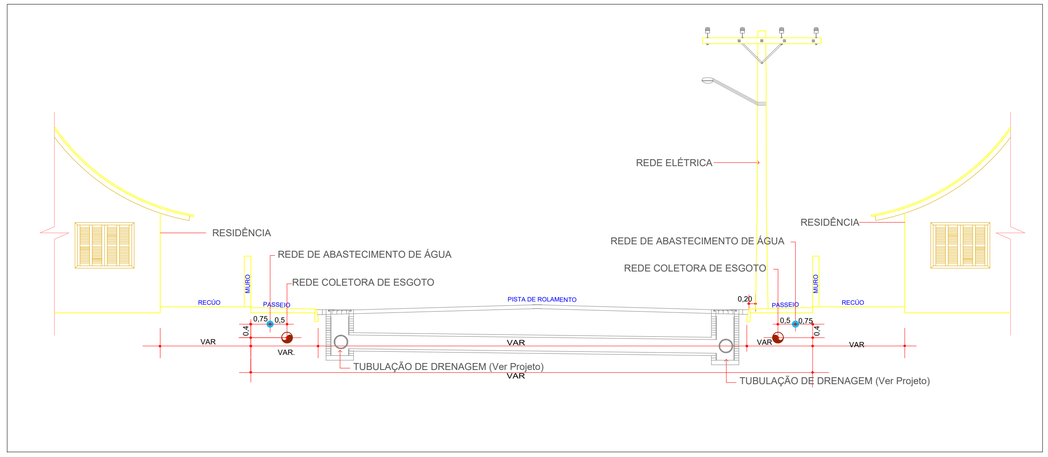

3 Detalhes das Instalações das Redes de
Distribuição de Água e Coletoras de Esgoto

VW
ENGENHARIA CIVIL
&
PERÍCIAS

PROJETO HURBANIZAÇÃO

FOLHA 02/03

Título:
DETALHES 01

Proprietário:
LOTEAMENTO GUILHERME SCHEFFER

Local:
RUA - PAULO MARQUES

Bairro: RESIDENCIAL/ COMERCIAL Cidade: SÃO DOMINGOS SC



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO E QUE A OBRA SO SERÁ INICIADA APOS A RETIRADA DO ALVARA CORRESPONDENTE

MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920
Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920
Dados: 2025.07.10 10:30:27 -03'00'

20

Prop.: Nome Proprietário
CPF.: XX
RG.: XX

Documento assinado digitalmente
gov.br
VALDECIR DE ABREU
Data: 20/05/2026 20:07:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÁREA m²

Terreno: 31.367,2

Construção xx,xx

VALDECIR DE ABREU
Responsável Técnico
VW ENGENHARIA LTDA
Engenheiro Civil CREA nº PR - 197335/D

A.R.T.:

T.O.	00,00%	C.A.	0,0000	T.P.	00,00 m² - 10,00%

APROVAÇÃO PELA P.M.P.

Eng. João Pissolo | Telefone: (49) 98806-8077 | Data: 10 / Novembro / 2025