


RUA BARÃO DO RIO BRANCO
CORTE: 151,69m3

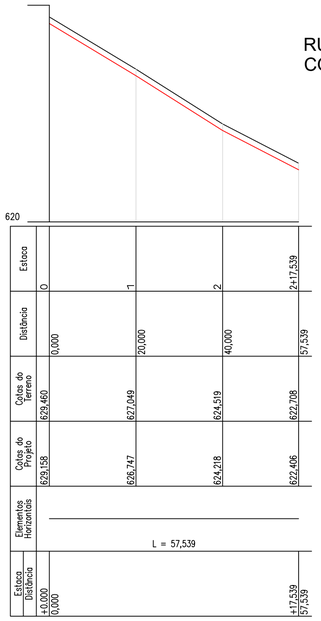


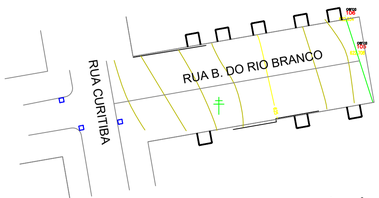


Planta de situação atual / curvas de nível
Esc: 1/1000

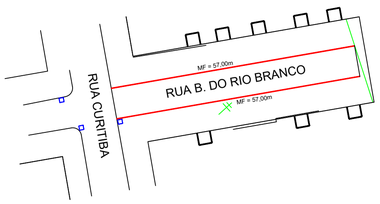

Planta de drenagem
Esc: 1/1000

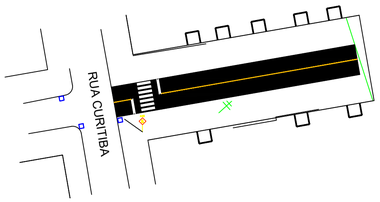



Planta de sinalização
Esc: 1/1000

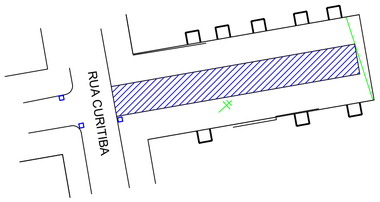

Planta de pavimentação
Esc: 1/1000


DETALHE SINALIZAÇÃO
Sinalização A-45 "RUA SEM SAÍDA"

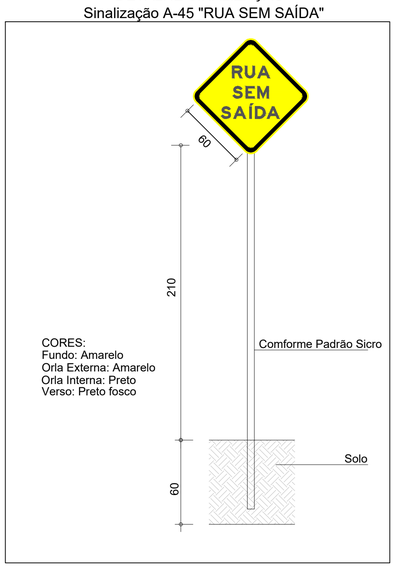

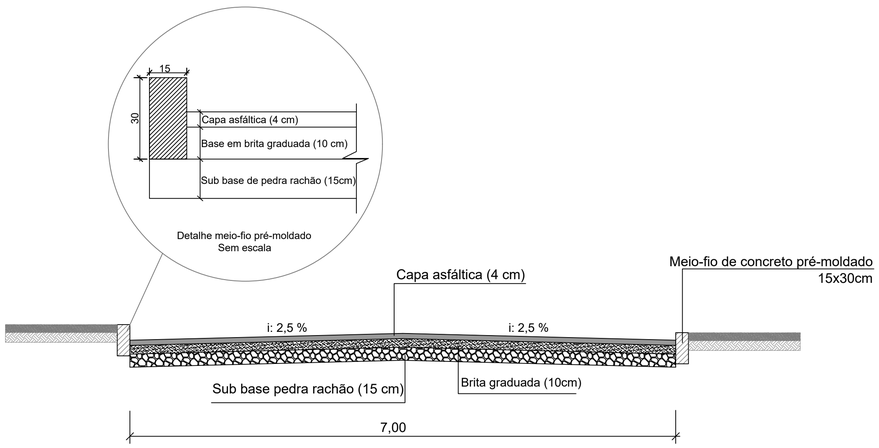

Corte AA
Sem escala

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RUA BARÃO DO RIO BRANCO)

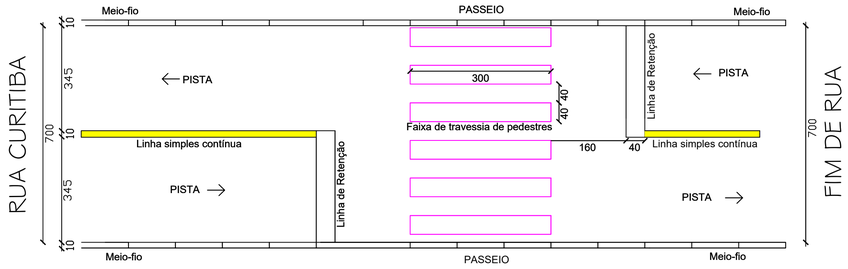

DETALHAMENTO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Sem Escala

OBS: CONFORME O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO AS FAIXAS DEVEM INICIAR A NO MÍNIMO 6 M DA ESQUINA HORIZONTAL

QUANTITATIVOS

Pavimentação asfáltica - 4 cm	399,00 m²
Base de Brita Graduada	39,90 m³
Sub Base de pedra rachão	59,85 m³
Pintura de faixa de pedestre	11,20 m²
Pintura de eixo viário	50,00 m
Placas	1 unidades
Ensaios de controle tecnológico	1 unidades
Meio fio	114,00 m

LEGENDA

- Boca de lobo à existente
- Pavimentação sobre pedra rachão
- Placa de rua sem saida
- Colocação de mei fio

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

Governo Municipal de SÃO DOMINGOS

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RUA BARÃO DO RIO BRANCO)

PROPRIETÁRIO
MARCIO LUIZ BIGOLIN
GROSBELLI:86876082920
Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920
Dados: 2026.09.11 09:53:01 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
CNPJ 83.009.894/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO
gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCO BATISTI
Data: 11/09/2026 09:43:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCO BATISTI
Engenheiro Civil CREA-SC 172245-9

DADOS DO IMÓVEL
PLANTA DE SITUAÇÃO ATUAL/CURVAS DE NÍVEL
PLANTA DE DRENAGEM
PLANTA DE SINALIZAÇÃO
PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
DETALHES

ESCALA	DATA	PRANCHA
Indicada	08/2026	01/01