NOTA:

A guarda vertical, terá seus vãos menores de tal modo que uma esfera de 10cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura, por critérios de segurança.



Detalhe guarda-corpo
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão e guarda-corpo
Esc.: sem escala

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS

PISO: Classe IV-A

PAREDE E DIVISÓRIAS:
Revestimentos: Classe II-A sem gotejamento flamejante
Acabamentos: Classe III-A sem gotejamento flamejante

TETO E FORRO: Classe II-A sem gotejamento

COBERTURA: Classe II-B sem gotejamento

FACHADA: Classe II-B sem gotejamento

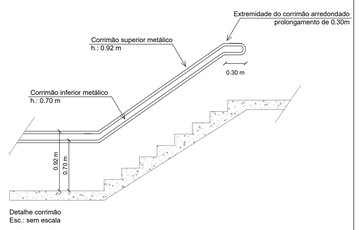

Detalhe corrimão
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão
Esc.: sem escala

NOTA:

O corrimão deverá ser isento de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;

Devem ser executados de forma a poderem ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade;

Devem ser executados para resistir a uma carga
de 900 N, aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente
em ambos os sentidos;



OBS.:Fica proibido depositar materiais abaixo ou acima dos extintores.
Os extintores deverão possuir pressurização adequada, o lacre deverá permanecer íntegro, deverá ser ausente qualquer corrosão, deformação, dano externo a unidade extintora além disso a etiqueta de instrução deverá ser legível, ele necessitará ser na cor vermelha e o teste hidrostático deverá estar dentro do período de validade.

Detalhe extintores
Esc.: sem escala



Detalhe extintores
Esc.: sem escala



Detalhe luminária 30leds
Esc.: sem escala



Detalhe luminária farolete
Esc.: sem escala



Detalhe sinalização abandono de local
Esc.: sem escala

As roscas devem ser cônicas ou macho-cônicas e fêmea paralela, aplicado um vedante, como fita pentatetrafluor etileno, ou compatíveis com o gás. Não é permitido o uso de fio de cânhamo. As tubulações expostas deverão ser pintadas em cor de alumínio.

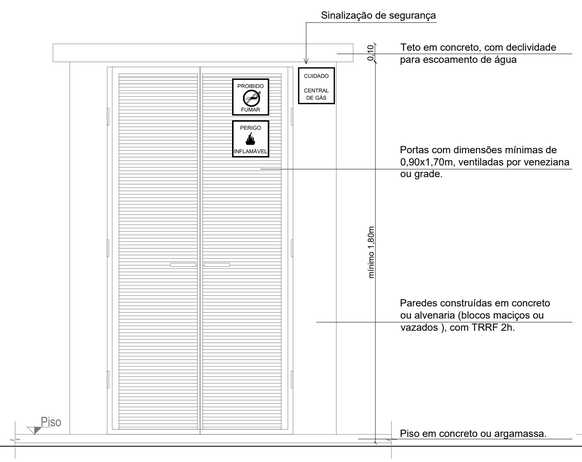

Deverá possuir espaço interno livre para operação e manutenção.

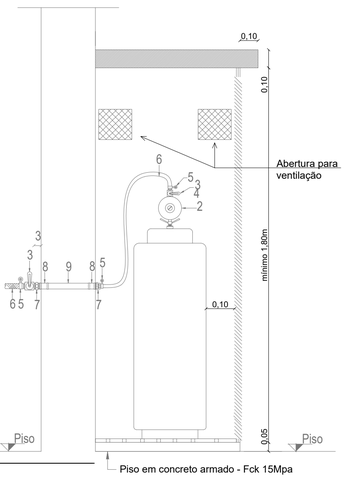

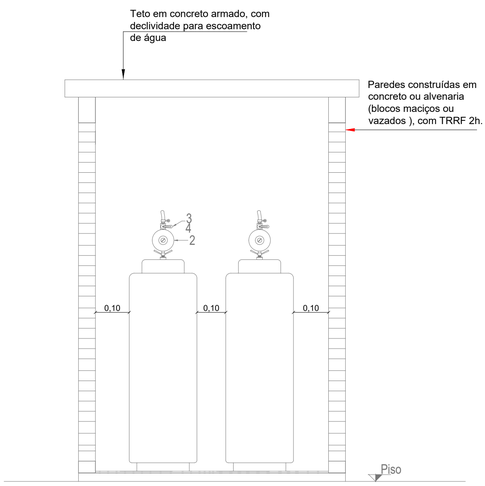

LEGENDA

1- Botijão de GLP, capacidade 45kg
2- Válvula para botijão d GLP
3- Registro Ø3/8" NPT x BM
4- Bucha de redução ferro maleável Ø1/2" x 3/8"
5- Adaptador para mangueira + braçadeira Ø3/8"
6- Mangueira flexível para GLP Ø3/8"
7- Niple duplo de redução ferro maleável Ø1/2" x 3/8"
8- Luva ferro maleável Ø1/2"
9- Tubo aço galvanizado ou cobre, Ø1/2" sem costura



Detalhe abrigo gás
Esc.: sem escala



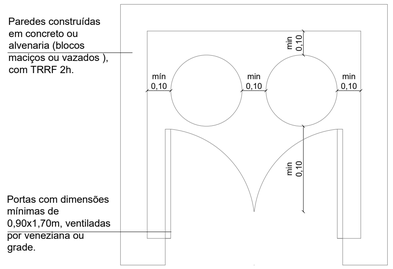



Detalhe - placas
Esc.: sem escala

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
14º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - SÃO DOMINGOS-SC
PROTOCOLO A8317/0006/33A APROVADO EM 30/04/2026 - Qualquer alteração no projeto desperdiça de prévio exame do SSCI.

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
ESCOLA ARLINDO BARBIERO
Rua Santos Dumont - Bairro São José - São Domingos/SC

Data: 03/2026

Escala: Indicada

Área: 2085,00m²

Desenho: Laureane

Prancha: PPCI 03/04

Resp. Técnico: LAUREANE TESTA AMOEDO:07809095935
Assinado de forma digital por LAUREANE TESTA AMOEDO:07809095935
Dados: 2026.04.29 17:23:29 -03'00'
Laureane Testa Amoedo/Arquiteta e Urbanista/CAU A132549-3

Resp. Técnico: ELITON SUTIL:06815249956
Assinado de forma digital por ELITON SUTIL:06815249956
Dados: 2026.04.30 13:55:15 -03'00'
Eliton Sutil/Engenheiro Eletricista/Crea SC 115.861-6

Proprietário: Prefeitura de São Domingos - CNPJ 83.009.894/0001-08

Especificação: Detalhes